




Datenblatt gs65i

...touch the future!

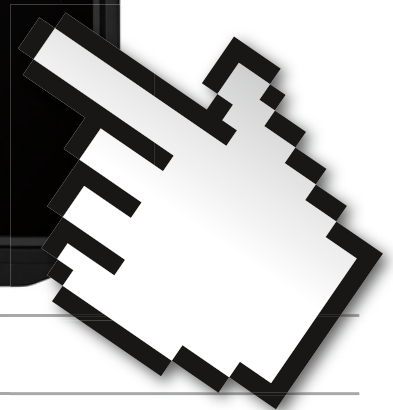

Spezifikationen

DISPLAY

Bildschirm Typ: TFT LED, Backlight
Auflösung: 3840 x 2160 UHD
Helligkeit (min): 450 cd/qm
Kontrast: 4000:1
Reaktionszeit (min): 6 ms
Anzahl Farbe: 1,07 Mrd. (10 bit)
Frequenz: 120 Hz (native)
Betrachtungswinkel: 178°/178°
Lebensdauer: > 50.000 h

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (32 Punkte)
Reaktionszeit: < 5 ms
Reaktionsbereich: > Φ 2,5 mm
Ausgangskordinaten: IR 32768 x 32768
Kommunikationsmodus:
Full-Speed USB (Driver Free)
Auto Power Control Technologie: Ja
Lebensdauer: > 80.000 h
Oberfläche: 4 mm entspiegeltes
Sicherheits-Glas, 7 Mohs, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1
AV in: 1; YPbPr in: 1
VGA in (15 pin D-Sub): 1
PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1
HDMI in: 5 (4k/2k) / out: 1
RS232 in: 1 / out: 1
Koaxial/Toslink SPDIF out: 1
Analog-Audio out: 1 / AV out: 1
Lautsprecher: 10 W x 2
Touch USB: 4 / Touch USB: 1 Front
LAN: 1 / WLAN: 1
Media USB 2.0: 2 / USB 3.0: 2 / Front: 1

LEISTUNG

Stromversorgung: 100 V – 240 V AC
50/60 HZ
Gesamt Stromverbrauch: < 320 W
Standby Stromverbrauch: < 0.5 W

ANDROID SYSTEM

Android 5
RAM: 2 GB; ROM: 4 GB + 16 GB
Wireless Mirroring von Smart-Devices

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C – 40° C
Luftfeuchtigkeit: 10 % – 60 % RH
Lagertemperatur: 10° C – 60° C
Lagerfeuchtigkeit: 20 % – 80 % RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 1510,5 x 886,5 x 112 mm
Abmessungen Paket, LxHxT:
1765 x 1165 x 320 mm
VESA-Wandhalterung: 400 x 400 mm
Gewicht: 50 kg; Gewicht Paket: 61 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift,
Fernbedienung, Batterien, USB Kabel,
Microfasertuch

Änderungen und technische
Weiterentwicklung vorbehalten!